

Komplett-Elemente

Modell 7052



Eigenschaften und Sicherheit

- Fensterelement mit verschiebbarer Durchreiche Modell 52.01 als fassadenbündiger Fußgängerschalter mit kleiner und großer Schublade, Frontblende und integrierter Gegensprechanlage für bedienungsfreies Hören und Sprechen in beiden Richtungen.
- Die kleine Schublade ist für Hartgeld und Belege ausgeführt. Sie enthält eine Münzmulde für ergonomisches Entnehmen. Optional ist der Einsatz eines integrierten PIN-PAD Lesegerätes in der Blende möglich.
- Die große Schublade ist für Waren vorgesehen wie z.B. Getränke, Lebensmittel, Zeitschriften etc.
- Beide Schubladen verriegeln automatisch in geschlossenem Zustand. Die Verriegelung kann nur durch den Bediener auf der Kassenseite gelöst werden.
- Das Material ist beschusshemmend und widersteht dem Beschuss mit schweren Handfeuerwaffen, entsprechend FB4.
- Modell 7052 erfüllt die Bestimmungen der UVV-Kassen.

Materialien und Einsatz

- Verglasung mit Sicherheitsglas BR4 NS.
- Der Rahmen besteht aus 2 mm starkem Edelstahlblech gebürstet.
- Blende aus 1 mm, Deckel aus 2 mm gebürstetem Edelstahlblech gefertigt.
- Alle Blechteile sind auf modernen Präzisions-Laserschneideanlagen in höchster Qualität gefertigt.
- Modell 7052 ist für die Verwendung in Außenbereichen vorgesehen.
- Das Komplettlement ist wartungsfrei. Keine Schmierungs- oder Putzintervalle.

Verwendung

Das Komplettlement Modell 7052 ist ein für den Einbau in Innen- oder Außenbereichen vorbereitetes Fensterelement mit Durchreiche Modell 52. Das Modell wird vorrangig im überdachten Außenbereich von Tankstellen, Pförtnerhäusern oder Kiosken als Nachtschalter eingesetzt und ist serienmäßig mit Beschusshemmung M3/FB4 ausgeführt.

Komplett-Elemente

Außenmaße (alle Maße in mm)

Breite	1010
Höhe	1280
Tiefe	550

Durchgabe Schublade klein/groß

Breite	92 / 310
Tiefe	150 / 415
Höhe	30 / 170

Ausfahrweg 250 / 265

Einbaumaße/Wandausschnitt

970 x 1200 (B x H)

Gewicht

230 kg


Sonstiges

- Höhere Beschussklassen z.B. FB6 sind möglich.
- Feuerhemmend bis F90 möglich.
- Auch lieferbar mit Jalousie und Beleuchtung.
- Sondermaße sind möglich.
- Beschichtungen der Zarge sind auf Wunsch in allen RAL-Tönen lieferbar.

Modell 7052

Einbauhinweise und Maße

Das Fensterelement ist fertig verkabelt und für den passgenauen Einbau in einen vorhandenen Wandausschnitt vorbereitet. Es wird von Kundenseite aus mauerbündig in die Wandöffnung eingesetzt, indem vorher die innere Zarge entfernt wird. Die Zargen werden schließlich manipulationssicher von innen verschraubt. Die Zugänglichkeit sowie ein möglicher Ausbau bei eventuell anfallenden Reparaturen muss berücksichtigt werden. Steckdose 230 V in Schalernähe innenseitig vorsehen.

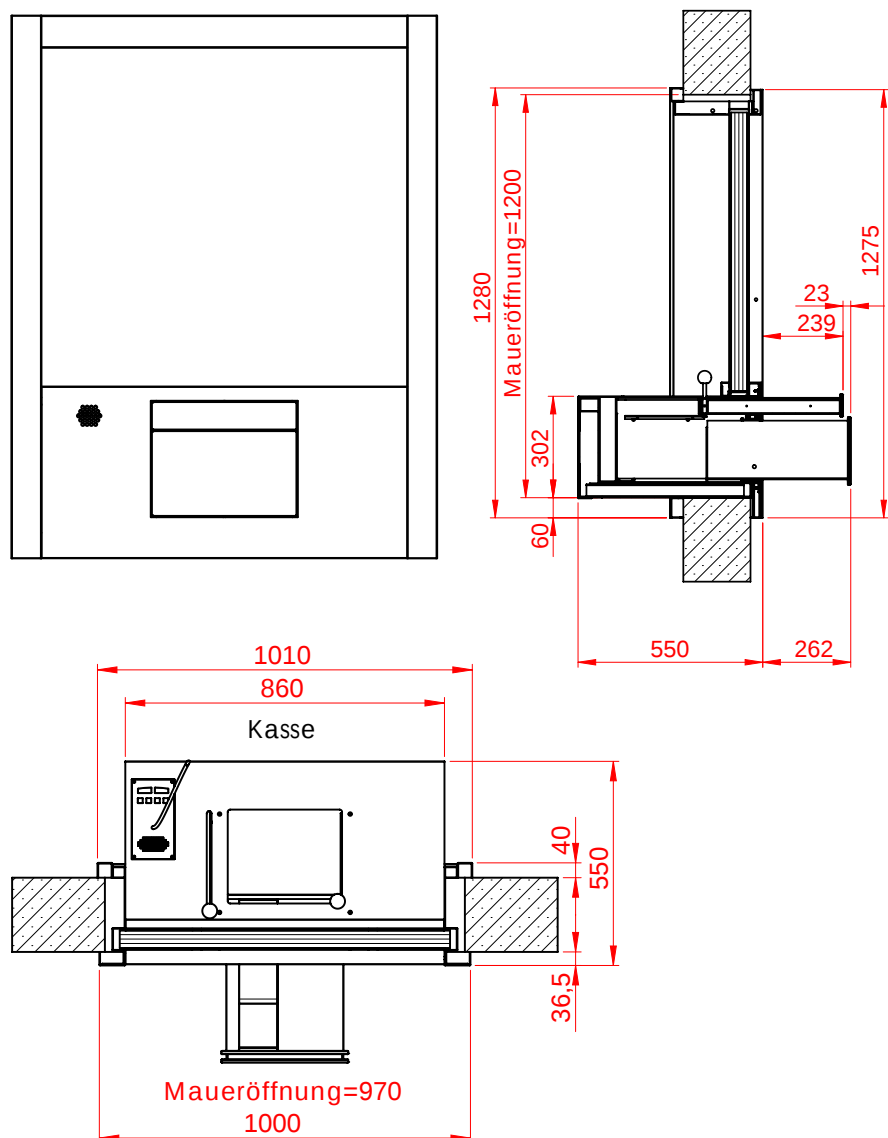

Walter Wurster GmbH

Heckenrosenstraße 38

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: +49 (0) 711 / 9 49 62-0

Telefax: +49 (0) 711 / 7 97 72 90

e-mail: kontakt@IdeeninBlech.de

internet: www.IdeeninBlech.de